



eTag

PICK-BY-LIGHT

DATENBLATT


SAFELOG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die elektronischen ASi-5 eTags von SAFELOG machen das mühsame Erstellen und Austauschen von Papieretiketten in Lagern oder Kommissionierbereichen überflüssig. Die wiederverwendbaren SAFELOG ASi-5 eTag Display Module sind frei konfigurierbar und ermöglichen die Kennzeichnung von Lagerplätzen, Werkstücken oder Fertigungsaufträgen. SAFELOG ASi-5 eTags lassen sich einfach und schnell in Ihr bestehendes ERP-System integrieren. Die Steuerung erfolgt über den SAFELOG MiniMaster.

GERÄTEDATEN

Bezeichnung	SAFELOG eTag
Material	Kunststoff
Eigengewicht (g)	82

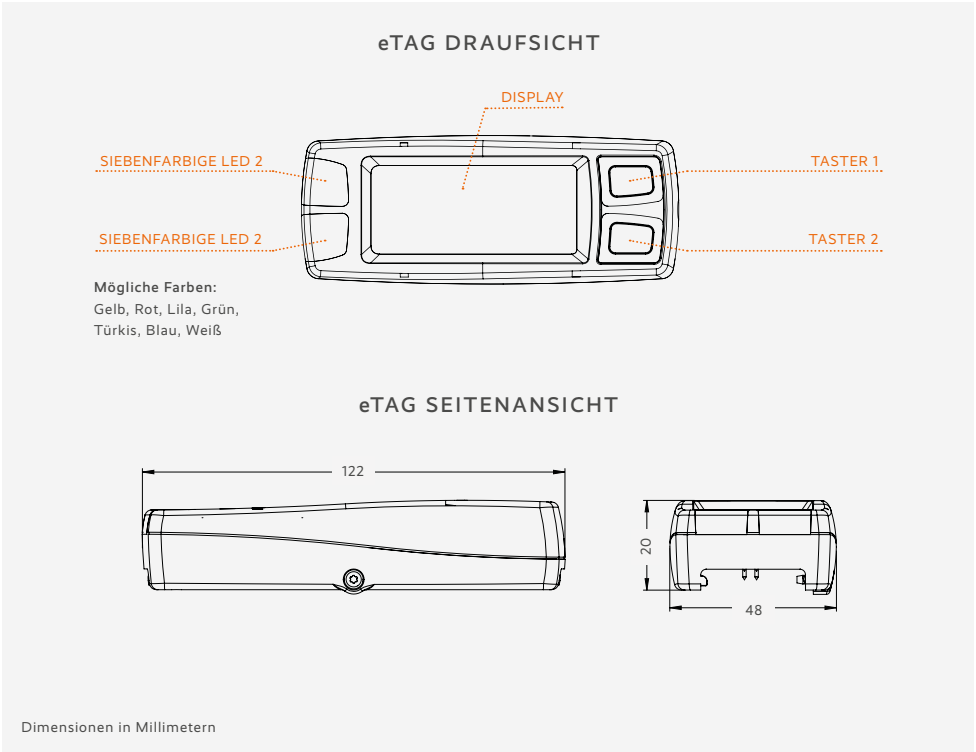

Abbildungen und Zeichnungen im Datenblatt zeigen opt. Sonderausstattungen. Es gelten die Daten im individuellen Angebot.
Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

TECHNISCHE DATEN

EINGANG / AUSGANG	
Digitale Eingänge	3
Ausgänge	2 x RGB-LEDs (2 x 3 Farbkanäle)
Versorgungsspannung	aus ASi
Versorgung angeschlossener Sensoren	Σ (für LEDs und Sensor) 120 mA
Schaltschwelle	$U < 5\text{ V}$ (low), $U > 15\text{ V}$ (high)
Max. Ausgangsstrom	6 mA pro LED Farbkanal (bei $U_{ASi} = 24\text{ V}$)

ANSCHLÜSSE	
X1	Pin1 24 V _{out of ASi}
	Pin2 I2
	Pin3 0 V _{out of ASi}
X2	Anschluss für Display
X3	Anschluss für Taster (I1 + I2)



UMWELT	
Angewandte Normen	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61131-2, EN 60529
Temperatur (°C)	Umgebung: -30 bis +50 / Lager: -25 bis +85

ASi	
Adresse	1 ASi-5 Slave
Erforderlicher Master	ASi-5 Master
ASi Spezifikation	Ab 5
Bemessungsspannung DC (V)	24 – 30
Ruhestrom (mA)	22

ANSCHLUSS	
ASi Anschluss	Federkontakte
Peripherieanschluss	Stiftleiste, 3-polig
Anschlusskabel	maximal 1 m

eTAG



eTag Display Schrägansicht



eTag Display Draufsicht (grüne LEDs)*


USE-CASES



Picking mit IntelliCart*



MiniMaster an Regal zur Steuerung



eTag am IntelliCart*



Regal mit eTag Display Modulen (blau)*



Regal mit eTag Display Modulen (gelb)*



Regal mit eTags

* weitere Farben und Farbkombinationen der LEDs möglich

